



**agromaster®**



**We  
know  
the soil...**

**Canal Opener & Ridger Plough**

**Плуг-канавокопатель и**

**Грядообразователь**



[www.agromaster.com](http://www.agromaster.com)



Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster  
SACILAR

agromaster

## Canal Opener & Ridger Plough

### Плуг-канавокопатель и Грядообразователь



The primary soil tillage machine is mounted from tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system. Therefore transportation to the field can be easily done.

The machine has an opportunity to open furrow or ridge as demanded wideness owing to its moldboard connection on the angle chassis. The usage aim of the machine is to make water channel, open furrows and make ridges between rows and ridging for row-planted seeds such as; corn, sunflower, cotton, etc.




When moldboards meet in the center it is used as furrow opener and when changed the right and left moldboards in place of each other the machine used as ridger.

Агрегат, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку агрегата до поля.

Благодаря угловому креплению отвала к шасси имеется возможность нарезать с помощью агрегата борозды или грядки желаемой ширины. Агрегат используется для нарезки оросителей, борозд между рядами и окучевания посаженных в ряды семян таких, как кукурузные, подсолнечные, хлопковые и др. семена.

Агрегат используется в качестве канавокопателя с объединением отвалов в центральной части, и в качестве грядоделателя, меняя правый и левый отвал местами.

# Canal Opener Грядообразователи

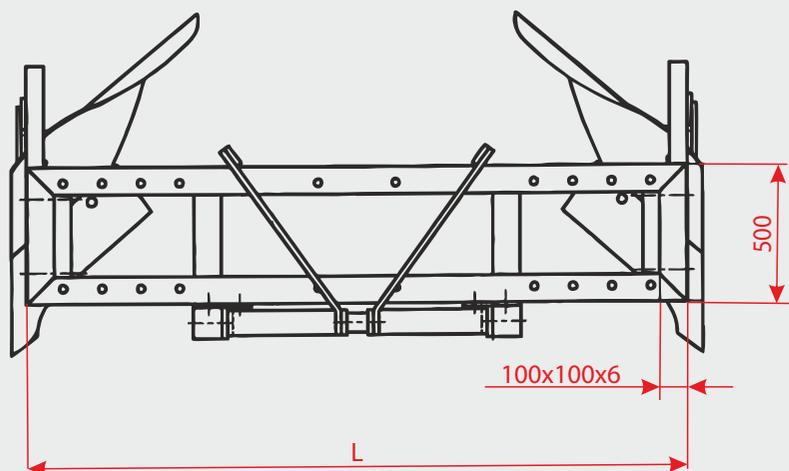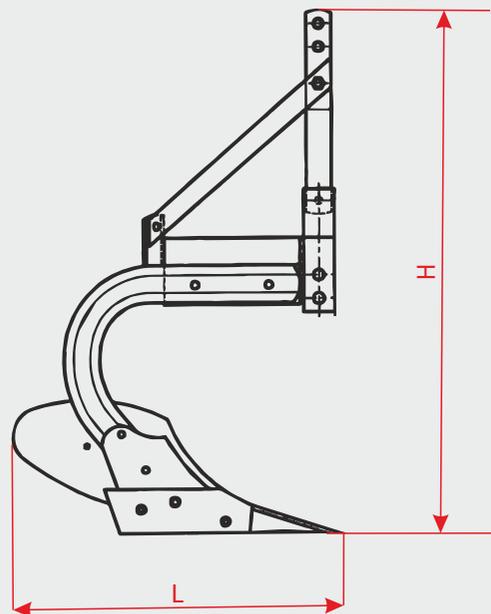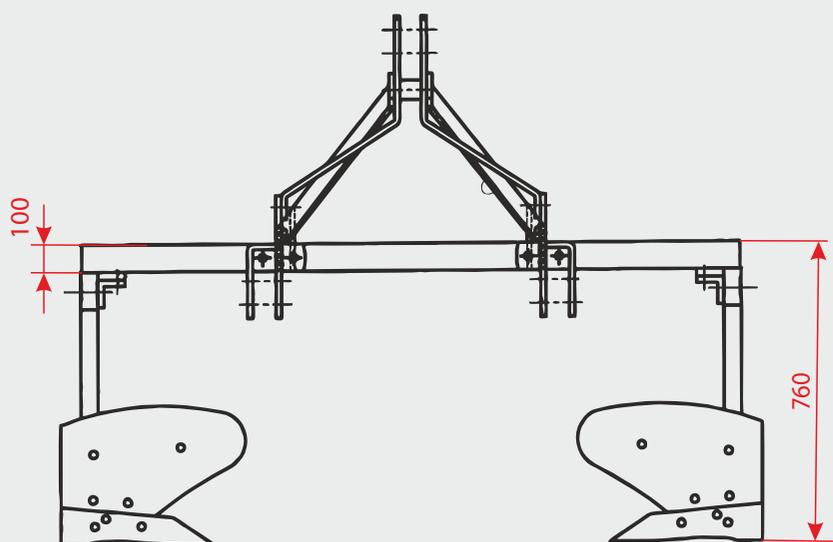

Specifications	Характеристики	Unit Ед. изм.	SKP 010	SKP 012	SKP 014	SKP 016	SKP 018
Number of Bodies	Число корпусов	pcs шт	2	2	2	2	2
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	950	950	950	950	950
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	1700	1700	1700	1700	1700
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1300	1300	1300	1300	1300
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	cm см	22	26	28	30	32
Working Width	Рабочая ширина (L1)	cm см	175	180	185	190	195
Space Between Bodies	Расстояние между корпусами	cm см	adj.	adj.	adj.	adj.	adj.
Required Power	Необходимая мощность	hp лс	30-35	45-50	50-55	60-65	70-75
Weight	Вес	kg кг	245	249	255	260	355

\* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

\* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



**agromaster®**

**Contact:**

**2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32**

**42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE**

**Tel. +90 332 235 64 23 - 24**

**Fax +90 332 233 75 81**

**[agromaster@agromaster.com](mailto:agromaster@agromaster.com)**

**[www.agromaster.com](http://www.agromaster.com)**

