



PROFILE FRAME DISC PLOUGHS Дисковый Плуг Профильной Рамой



agromaster®

“We know the soil”

www.agromaster.com

PDP / Profile Frame Disc Plough Дисковый Плуг Профильной Рамой

This machine is mounted to tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system. Profile frame disc plough is manufactured with 120x120 mm profile frame as 2, 3, 4, 5 and 6 discs. 660x6 mm or 710x6 mm diameter discs are made with 50-52 rh hardness corrosion-proof steel and resistance to cracking. The discs can be adjusted according to the soil conditions by means of position and direction angle. Disc ploughs have different features from moldboard ploughs. Due to rotational movement of the discs, the tractor tows the machine easily and enables fuel saving.

Profile frame disc ploughs are used for cultivating of stubbly and fallowing soil, mulching the soil, preparing the seed bed, controlling the weeds and diseases, putting the fertilizer, herbicide and stubble in the soil, decreasing the wind and water erosion and leaving the rainwater on the field.

Эта машина монтируется на универсальную трехточечную систему навески трактора. Дисковый плуг с профильной рамой производится с профильной трубой 120x120 мм и 2, 3, 4, 5 и 6 диском. Диски с диаметром 660x6 мм или 710x6 мм сделаны с металла твердостью 50-52 роквелл (rh) и устойчивыми против коррозии и трещин. Угол атаки дисков можно регулировать в соответствии с почвенными условиями. Дисковые плуги имеют разную функцию от отвального плуга. В отличие отвального плуга диски дискового плуга вращаются что позволяет трактору тянуть машину легко и обеспечивает экономию топлива.

Плуг с профильной рамой используется для обработки стерни, мульчирования почвы, подготовки семенного ложа, смешивания удобрений, гербицидов и стерни с почвой, уменьшения ветровой и водной эрозии и защиты дождевой воды в почве.


PDP664 Profile Frame Disc Plough
Дисковый Плуг Профильной Рамой



PDP662 Profile Frame Disc Plough
Дисковый Плуг Профильной Рамой




PDP663 Profile Frame Disc Plough
Дисковый Плуг Профильной Рамой

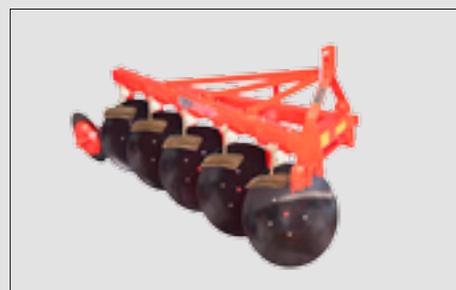

PDP665 Profile Frame Disc Plough
Дисковый Плуг Профильной Рамой

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	PDP 662	PDP 663	PDP 664	PDP 665	PDP 666
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	2	3	4	5	6
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1115	1265	1420	1570	1720
	ft.in./фут. дюйм	3'8"	4'2"	4'8"	5'2"	5'8"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	1560	2130	2520	2910	3300
	ft.in./фут. дюйм	5'1"	6'12"	8'3"	9'7"	10'10"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1300	1300	1300	1300	1300
	ft.in./фут. дюйм	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"	4'3"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	660	990	1320	1650	1980
	ft.in./фут. дюйм	2'2"	3'3"	4'4"	5'5"	6'6"
Working Depth Глубина обработки	mm / мм	250				
	ft.in./фут. дюйм	10"				
Space Between Bodies (B) Расстояние между корпусами	mm / мм	530				
	ft.in./фут. дюйм	1'9"				
Dia of Disc Диаметр диска	mm / мм	660				
	ft.in./фут. дюйм	2'2"				
Dia of Disc (optional) ВращениДиаметр диска (опция)	mm / мм	710				
	ft.in./фут. дюйм	2'4"				
Category / Категория		I	II	II	II	II-III
Required Power Требуемая мощность	hp	35-40	55-60	70-80	85-90	100-110
	лс					
Total Weight Масса	kg / кг	310	410	470	540	610
	lbs / фунт	683	903	1036	1190	1344

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

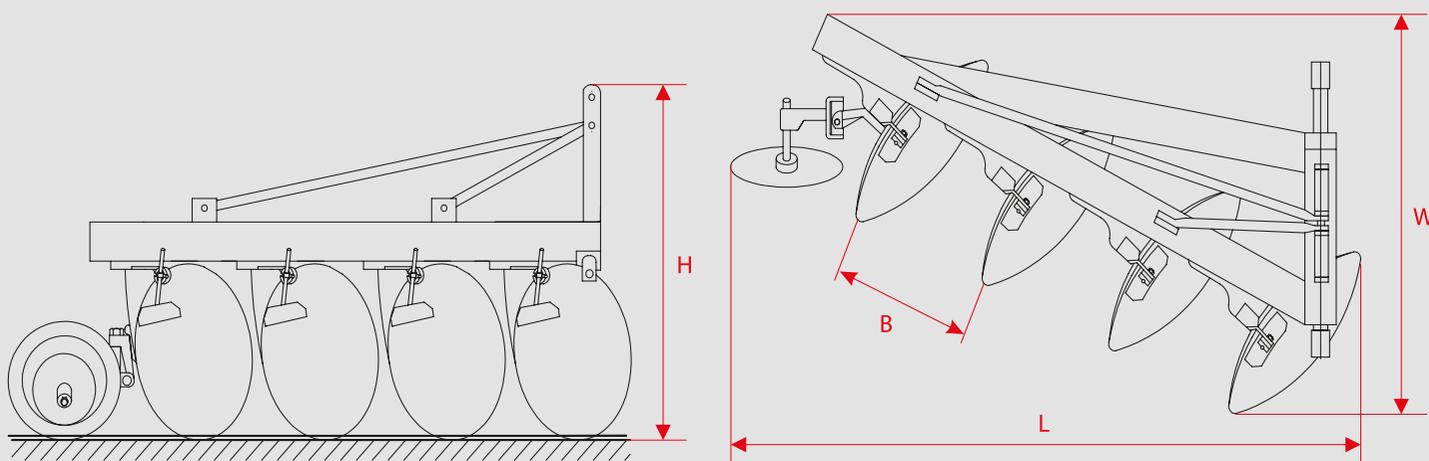



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962