



agromaster[®]



We
know
the soil...

ON LAND Plough
Плуг, ON LAND
CDP



www.agromaster.com



Tarım Ekipmanları Merkezi

Farm Equipment Center



ON LAND Plough

Плуг, ON LAND



These ploughs are installed with ON LAND system which provide to move tractors outside of ploughed area for to avoid to press ploughed furrows. These ploughs are usually used with crawled tractors or tractors with big tires and double tires.

Данный вид плугов оснащен системой "ON LAND" ("ПО ПОЛЮ"), которая позволяет трактору двигаться по невспаханной части поля во избежание уплотнения и сдавливания почвы во вспаханных бороздах. Данный вид плугов обычно используется на гусеничных тракторах либо с тракторах с большими и двойными колесами.

Specifications	Характеристики	Unit Ед. изм.	CDP94 12065	CDP104 12075	CDP124 12080	CDP144 12080	CDP124 14080	CDP124 14085
Number of Bodies	Число корпусов	pcs шт	4	4	4	4	4	4
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	3180	3250	3350	3350	3350	3350
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	1460-1480	1580-2080	1700-2180	1700-2180	1700-2180	1700-2180
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1400	1420	1420	1420	1420	1420
Height (H1)	Высота (H1)	mm мм	700	720	720	720	720	720
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	cm см	25	25	30	35	30	30
Working Width	Рабочая ширина (L1)	mm мм	960-1380	1080-1580	1200-1680	1200-1680	1200-1680	1240-1800
Space Between Bodies	Расстояние Между Корпусами	mm мм	650	750	800	800	800	850
Body Size	Размер Корпуса	inch дюйм	9	10	12	14	12	12
Chassis Size	Размер рамы		120x100x8	120x100x8	120x100x8	120x100x8	140x120x8	140x120x8
Required Power	Необходимая мощность	hp лс	60-70	70-80	80-90	90-100	80-90	90-100
Weight	Масса	kg кг	520	560	600	600	620	640

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



Specifications	Характеристики	Unit Ед. изм.	CDP144 14080	CDP144 14085	CDP144 140915	CDP164 14085
Number of Bodies	Число корпусов	pcs шт	4	4	4	4
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	3350	3350	3350	3350
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	1700-2180	1700-2180	1700-2180	1700-2180
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1420	1420	1420	1420
Height (H1)	Высота (H1)	mm мм	720	720	720	750
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	cm см	35	35	35	40
Working Width	Рабочая ширина (L1)	mm мм	1200-1680	1240-1800	1360-1920	1240-1800
Space Between Bodies	Расстояние Между Корпусами	mm мм	800	850	915	850
Body Size	Размер Корпуса	inch дюйм	14	14	14	16
Chassis Size	Размер рамы		140x120x8	140x120x8	140x120x8	140x120x8
Required Power	Необходимая мощность	hp лс	90-100	90-100	100-110	110-120
Weight	Масса	kg кг	640	620	680	720


* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

Specifications	Характеристики	Unit Ед. изм.	CDP144 16085	CDP144 160915	CDP164 16085	CDP164 160915	CDP164 16095
Number of Bodies	Число корпусов	pcs шт	4	4	4	4	4
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	3350	3350	3400	3400	3400
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	1700-2180	1700-2180	1740-2300	1740-2300	1740-2300
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1420	1420	1450	1450	1450
Height (H1)	Высота (H1)	mm мм	720	720	750	750	750
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	cm см	35	35	40	40	40
Working Width	Рабочая ширина (L1)	mm мм	1240-1800	1360-1920	1240-1800	1360-1920	1420-2000
Space Between Bodies	Расстояние Между Корпусами	mm мм	850	915	850	915	950
Body Size	Размер Корпуса	inch дюйм	14	14	16	16	16
Chassis Size	Размер рамы		160x120x8	160x120x8	160x120x8	160x120x8	160x120x8
Required Power	Необходимая мощность	hp лс	90-100	90-100	100-110	100-110	120-130
Weight	Масса	kg кг	660	700	750	760	780

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

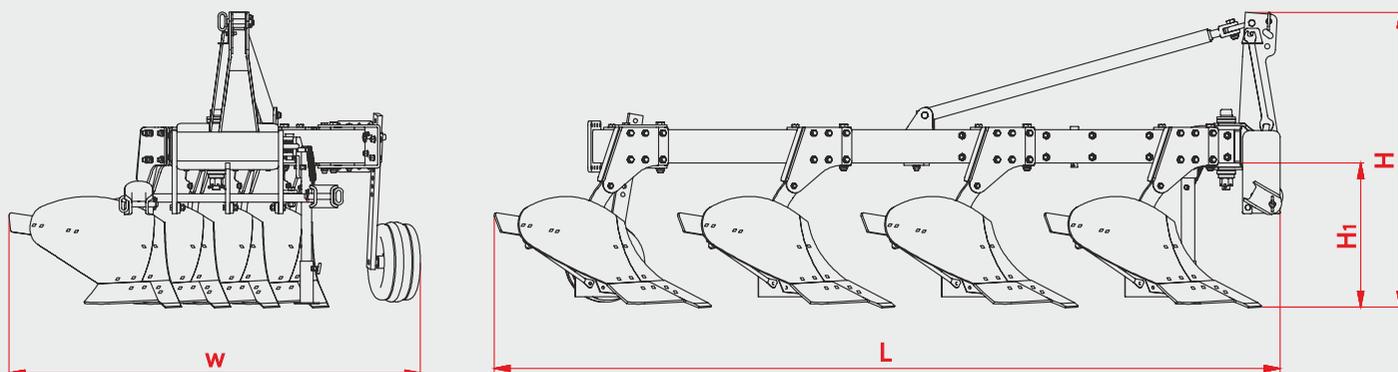



Spring Profile Plough
Плуг профильный с пружинным механизмом





agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

