



ROTARY TILLERS
Фрезы почвообрабатывающие



agromaster[®]

"We know the soil"

www.agromaster.com

PUMA / Rotary Tiller with Automatic Sideshifting **Фреза с автоматическим боковым смещением**

Rotary Tiller with automatic side shifting is a secondary tillage machine used especially in orchards and vineyards. The hydraulic system on the machine performs the operation of getting away from the plant body automatically with the help of the sensing rod with no need of intervention of the driver and it does not harm the body even if it is a sapling.

The transfer of the motion coming from the power-take-off to the blades through gear system; In this way, it makes a savings on the power and the fuel in proportion to the chain system.

Shaft has a safety device (clutch), that protects the machine and the tractor in case of stone or grass roots compaction.



Metal plate which is placed in rear, enables to re-shred the dashed soil and protects environment from the risk of harm.

Фреза с автоматическим боковым смещением используется при предпосевной обработке почвы в садах и виноградниках. Гидравлическая система фрезы и специальный сенсор обеспечивают автоматический обход растений без вмешательства тракториста. Такая функция позволяет избежать повреждения растений, даже если это саженец.

Благодаря шестерен редуктора мощность движения, снимаемая с вала отбора мощности, передается на ножи фрезы которое позволяет сэкономить энергию и топливо соразмерно цепной системе.

Вал оснащен защитным устройством (муфтой), который защищает машину и трактор в случае слипания корней и попадания камней.

Металлическая крышка, установленная сзади, позволяет повторно измельчать комья и обеспечивает защиту окружающей среды от причинения вреда

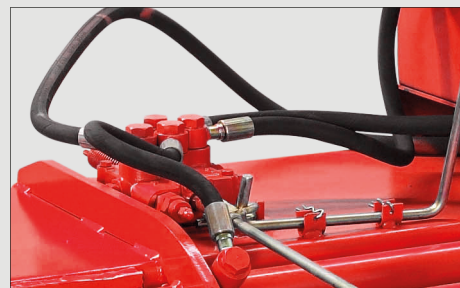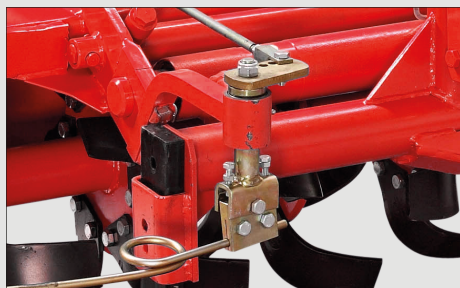

PUMA / Rotary Tiller with Automatic Sideshifting Фреза с автоматическим боковым смещением

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	PUMA 160	PUMA 185	PUMA 210
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1750	2000	2250
	ft.in./фут.дюйм	5'9"	6'7"	7'5"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	1100	1100	1100
	ft.in./фут.дюйм	3'7"	3'7"	3'7"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1200	1200	1200
	ft.in./фут.дюйм	3'11"	3'11"	3'11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1600	1850	2100
	ft.in./фут.дюйм	5'3"	6'1"	6'11"
Working depth Глубина обработки	mm / мм	220	220	220
	ft.in./фут.дюйм	9"	9"	9"
Number of flanges / Количество фланцев	pcs / шт	7	8	9
Number of blades / Количество ножей	pcs / шт	36	42	48
P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ	rpm / об/мин	540		
Required Power / Требуемая мощность	hp / лс	55	60	65
Weight Масса	kg / кг	520	570	600
	lbs / фунт	1146	1256	1322

* Manufacturer reserves rights to change them without notice. / * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.





agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962