



agromaster®



**We
know
the soil...**

4-Row

Spring Tine Tillers

**Культиватор с пружинными зубьями,
четырёхрядный**



www.agromaster.com



Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster
SAGILAR

agromaster

4-Row Spring Tine Tillers

Культиватор с пружинными зубьями, четырехрядный

4 Row S-Tine Tiller is a secondary soil tillage machine is mounted to tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system, hydraulically mounted type machine. Therefore transportation to the field can be easily done.

4 Row S-Tine Tiller is used for preparing the soil before sowing by uprooting the weeds for to make fertilizer and preparing the seed-beds.

4 Row Tillers are manufactured as 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 feet, 65x65 mm profile chassis and 30x10 mm spiral spring foot which are made of special high-strength spring steel.

Row spaces of the feet are adjustable. For preparing the soil for the sowing process single or double row roll also could be attachable at the back of the machine.



Четырехрядный культиватор с S-образными зубьями, предназначенный для вторичной обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку культиватора до поля.


Четырехрядный культиватор с S-образными зубьями используется для предпосевной обработки почвы, корчевания сорняков, внесения удобрения и подготовки семенной ложи.

Четырехрядный культиватор выпускается в вариантах с 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 зубцом и профильной рамой 65x65 мм. Пружинные зубья размером 30x10 мм выполнены из специальной высокопрочной стали.

Имеется возможность регулировки расстояние между рядами зубьев. При предпосевной подготовке почвы на заднюю часть агрегата может быть установлен одинарный или двойной каток.




Spring Tine Tillers Культиваторы с пружинными зубьями

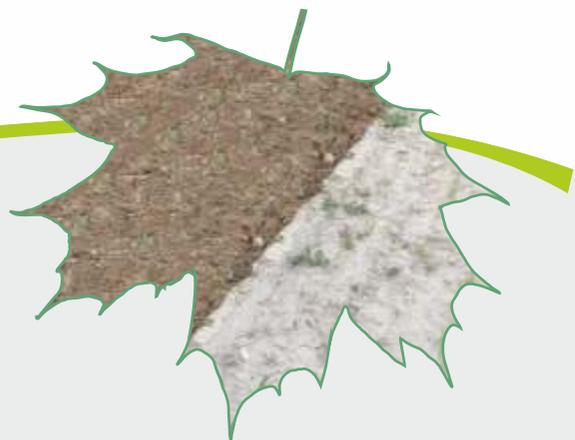

Specifications*	Характеристики	Unit	Ед. изм.	T4 19	T4 21	T4 23	T4 25	T4 27	T4 29	T4 31
Number of Tines	Число корпусов	pcs	шт	19	21	23	25	27	29	31
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm	мм	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm	мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Height (H)	Высота (H)	mm	мм	430	430	430	430	430	430	430
Working width	Рабочая ширина	mm	мм	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm	мм	30x10						
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm	мм	125	125	125	125	125	125	125
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm	мм	200	200	200	200	200	200	200
Frame size	Размеры рамы	mm	мм	65X65						
Weight	Масса	kg	кг	340	390	440	490	540	590	640
Required power	Необходимая мощность	hp	лс	50-55	55-60	65-70	70-75	75-80	80-90	95-100

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

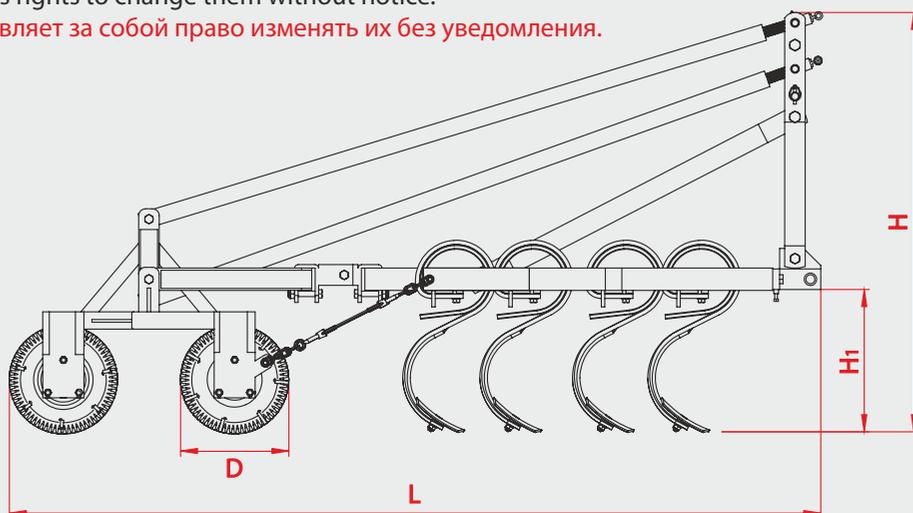

Specifications*	Характеристики	Unit	Ед. изм.	T4R 19	T4R 21	T4R 23	T4R 25	T4R 27	T4R 29	T4R 31
Number of Tines	Число корпусов	pcs	шт	19	21	23	25	27	29	31
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm	мм	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Length (L1)	Ширина (L1)	mm	мм	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm	мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Height (H)	Высота (H1)	mm	мм	430	430	430	430	430	430	430
Working width	Рабочая ширина	mm	мм	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm	мм	30x10						
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm	мм	125	125	125	125	125	125	125
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm	мм	200	200	200	200	200	200	200
Frame size	Размеры рамы	mm	мм	65X65						
Roller diameter (D)	Диаметр катка	mm	мм	315	315	315	315	315	315	315
Weight	Масса	kg	кг	550	610	670	730	790	850	910
Required power	Необходимая мощность	hp	лс	50-55	55-60	65-70	70-75	75-80	80-90	95-100

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

