



agromaster[®]



We
know
the soil...

4-Row Spring Tine Tillers (Foldable)

**Культиватор с пружинными зубьями,
четырёхрядный (складывающийся)**





Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster
SAGILAR

agromaster

4-Row Spring Tine Tillers (Foldable)

Культиватор с пружинными зубьями, четырехрядный (складывающийся)



4 Row S-Tine Foldable Tiller is a secondary soil tillage machine is mounted to tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system, hydraulically mounted type machine. Therefore transportation to the field can be easily done.

4 Row Hydraulically Foldable Tiller is used for preparing the soil before sowing by uprooting the weeds for to make fertilizer and preparing the seed-beds.

4 Row Hydraulically Foldable Tiller are manufactured as 35,40,45,50,55,60 feet, 80x80 mm profile chassis and 30x10 mm spiral spring foot which are made of special high-strength spring steel.

Row spaces of the feet are adjustable. For preparing the soil for the sowing process single or double row roll also could be attachable at the back of the machine.


Складывающийся четырехрядный культиватор с S-образными зубьями, предназначенный для вторичной обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку культиватора до поля.

Гидравлически складывающийся четырехрядный культиватор с S-образными зубьями используется для предпосевной обработки почвы, корчевания сорняков, внесения удобрения и подготовки семенной ложи.

Гидравлически складывающийся четырехрядный культиватор выпускается в вариантах с 35, 40, 45, 50, 55 и 60 зубьями и профильной рамой 80x80 мм. Пружинные зубья размером 30x10 мм выполнены из специальной высокопрочной стали.

Имеется возможность регулировки расстояние между рядами зубьев. При предпосевной подготовке почвы на заднюю часть агрегата может быть установлен одинарный или двойной каток.

Spring Tine Tillers Культиваторы с пружинными зубьями

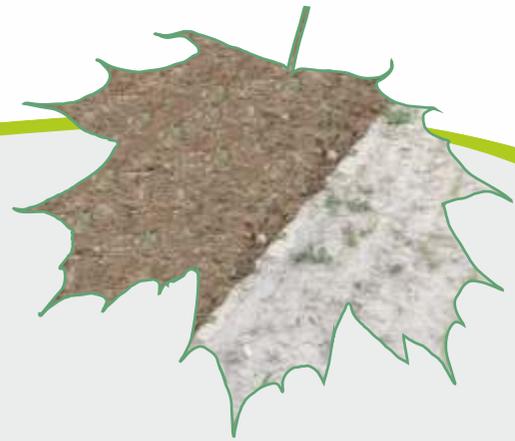

Specifications*	Характеристики	Unit	Ед. изм.	T4 35	T4 40	T4 45	T4 50	T4 55	T4 60
Number of Tines	Число корпусов	pcs	шт	35	40	45	50	55	60
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm	мм	3600	4100	4600	5100	5600	6100
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm	мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Height (H)	Высота (H)	mm	мм	430	430	430	430	430	430
Working width	Рабочая ширина	mm	мм	3600	4100	4600	5100	5600	6100
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm	мм	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm	мм	125	125	125	125	125	125
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm	мм	200	200	200	200	200	200
Frame size	Размеры рамы	mm	мм	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80
Weight	Масса	kg	кг	580	650	720	790	860	930
Required power	Необходимая мощность	hp	лс	90-100	100-110	115-125	130-140	145-160	160-175

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



Specifications*	Характеристики	Unit	Ед. изм.	T4R 35	T4R 40	T4R 45	T4R 50	T4R 55	T4R 60
Number of Tines	Число корпусов	pcs	шт	35	40	45	50	55	60
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm	мм	3600	4100	4600	5100	5600	6100
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Length (L1)	Ширина (L1)	mm	мм	2365	2365	2365	2365	2365	2365
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm	мм	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Height (H)	Высота (H1)	mm	мм	430	430	430	430	430	430
Working width	Рабочая ширина	mm	мм	3600	4100	4600	5100	5600	6100
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm	мм	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm	мм	125	125	125	125	125	125
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm	мм	200	200	200	200	200	200
Frame size	Размеры рамы	mm	мм	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80
Roller diameter (D)	Диаметр катка	mm	мм	315	315	315	315	315	315
Weight	Масса	kg	кг	980	1060	1140	1220	1300	1380
Required power	Необходимая мощность	hp	лс	90-100	100-110	115-125	130-140	145-160	160-175

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

